

Nedotýkejte se LED diod, hrozí jejich poškození, které se může projevit i po dlouhé době!

Do not touch the LED diodes as there is a risk of damage to the LEDs, which can occur even after a long time!

Berühren Sie die LED-Dioden nicht, da die Gefahr einer Beschädigung der LEDs besteht, die auch nach langer Zeit auftreten kann!



Montážní návod  
pro svítidla

Mounting Instructions  
for Light Fixtures

Montageanleitung für  
Beleuchtungskörper

## IZAR B ZL 900 LED

**Typ:** závěsné svítidlo / suspension lamp / Pendelleuchte  
**Stínidlo:** akrylátové sklo / acryl glass / Acrylglass  
**Kovové části:** lakovaný plech / painted steel plate / lackiertes Stahlblech  
**Závěs:** lankový / wire / Seil

| Typ svítidla<br>Light fixture type<br>Typ des Beleuchtungskörpers | LED Modul<br>LED Module<br>LED Modul | Energetická třída<br>Energy Class<br>Die Energieklasse | Hmotnost<br>Weight<br>Gewicht |
|---|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| ZL4.IB.L1.900M.91   | 28002989-930-G5                      | D  |                               |
| ZL4.IB.L2.900M.91   | 28002990-940-G5                      | C  | 30kg                          |

Tab. 1

**Před montáží si důkladně prostudujte celý návod.**

**Before installation carefully read whole manual.**

**Vor der Installation sorgfältig lesen gesamte Handbuch.**

**Montáž [CZ]**


- Otočte všemi páčkami o 90° (na obr. 2) do pozice 1 a oddělte akrylátové stínidlo (3) od tělesa svítidla (4) (na obr. 3). Při oddělování stínidla musí nejdříve dojít k lehkému nadzvednutí stínidla u páček (na obr. 2) a posléze o vysunutí do strany u pevných dorazů (9) (na obr. 5), které jsou na opačné straně páček.
- Akrylátové stínidlo odložte na bezpečné a čisté místo tak, aby nedošlo k poškrábání.
- Připevněte svítidlo na strop za lanka dle rozměrů na obr. 1. Pomocí hmoždinek a vrutů se zápustnou hlavou (nejsou součástí balení) (na obr. 4).
- Připevněte nosník s napájením světla na strop (na obr. 4) pomocí hmoždinek a vrutů (nejsou součástí balení).
- Sudejte ochrannou fólii ze stínidla a nasadte akrylátové stínidlo zpět opačným způsobem popsaným v bodě 1.
- Připojte zemnící vodič a následně napájecí vodiče do svorkovnice. Zakryjte zapojení krytem a upevněte ho trubičkou.
- Demontáž – opak montáže.

**Installation [EN]**


- Turn all levers by 90° (in Fig. 2) to position 1 and remove the acrylic shade (3) from the light fixture body (4) (in Fig. 3). When removing the shade, the shade must be first slightly lifted at the levers (in Fig. 2) and then moved to side at the fixed stops (9) (in Fig. 5) on the opposite side of the levers.
- Place the acrylic shade on a safe and clean place so that it cannot be scratched.
- Fix the light to the ceiling with cable according to dimension in fig. 1. Use dowels and countersink screws (not included in the package) (in Fig. 4).
- Fix the power supply on the ceiling (in Fig. 4) with dowels and screws (not included in the package). Position of the power cord is only defined with axis of the luminaire.
- Remove protection foil from the shade and place the acrylic shade back in the opposite method described in point 1.
- Connect the ground and connect power suply cord to the terminal plate. Cover the connection with cover, and fix it by tubule.
- Dismantling – for dismantling proceed in reverse order.

**Montage [DE]**


- Drehen Sie alle Hebel um 90° (auf Abb. 2) in die Position 1 und trennen Sie den Acryl-Lichtschirm (3) vom Beleuchtungskörper (4) (auf Abb. 3) ab. Beim Abtrennen des Lichtschirmes muss es zuerst zum leichten Anheben des Lichtschirmes bei den Hebelen (auf Abb. 2) und zuletzt bei festen Anschlägen zum Ausfahren zur Seite (9) (auf Abb. 5) kommen, die auf anderer Seite der Hebel sind.
- Legen Sie den Acrylat-Lichtschirm auf eine sichere und saubere Stelle so ab, dass es nicht zum Bekratzen kommt.
- Befestigen Sie das Leuchte mit der Hilfe von Dübeln und Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) (Abb. 4) an Kabelseil an der Decke entsprechend den Dimensionen auf Abb. 1.
- Schließen Sie den Versorgungsträger von dem Leuchte mit Dübeln und Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) an die Decke (Abb. 4).
- Entfernen Sie die Schutzfolie von dem Lampenschirm und Ansetzen Sie den Acrylschirm - in den umgekehrten Fortgang, wie ist in den Punkt 1 beschrieben, ist.
- Schließen Sie zuerst Erdungskabel und dann den Anchlusskabel in die Klemmen. Decken Sie die Abdeckung und schrauben Sie die Röhre zu.
- Demontage – für Demontage gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

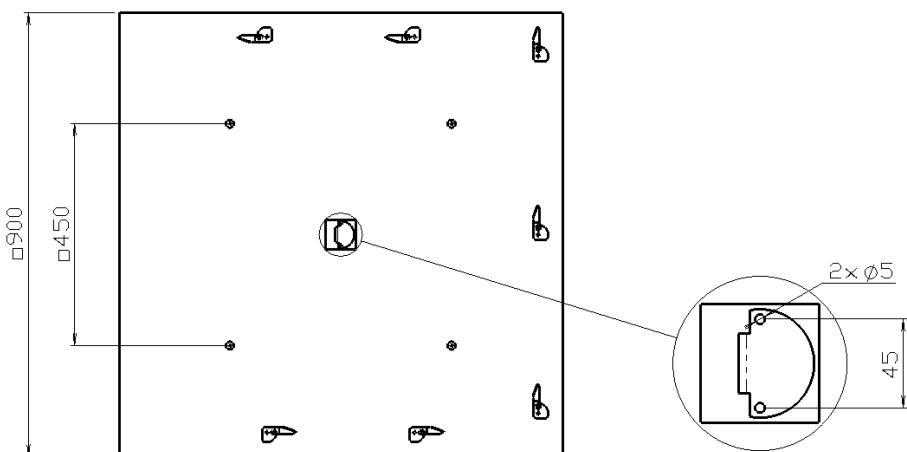


Obr. 1 / Fig. 1 / Abb. 1

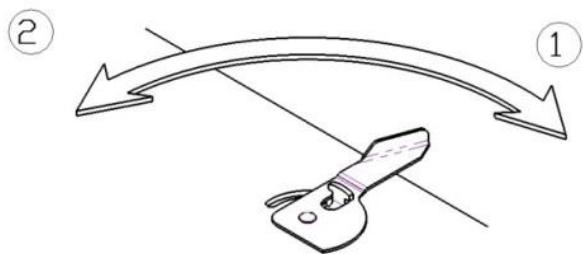


Obr. 2 / Fig. 2 / Abb. 2

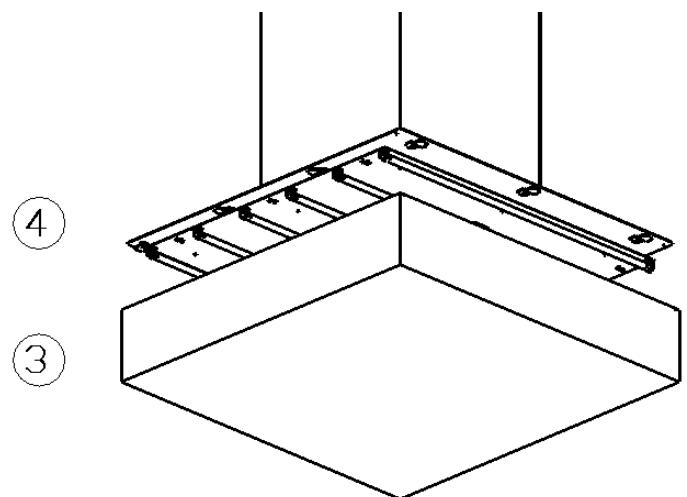

Obr. 3 / Fig. 3 / Abb. 3

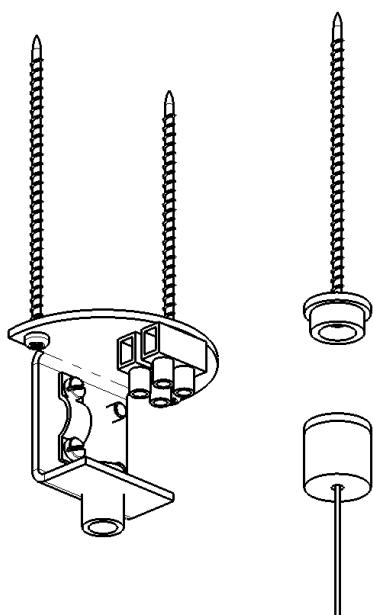

Obr. 4 / Fig. 4 / Abb. 4

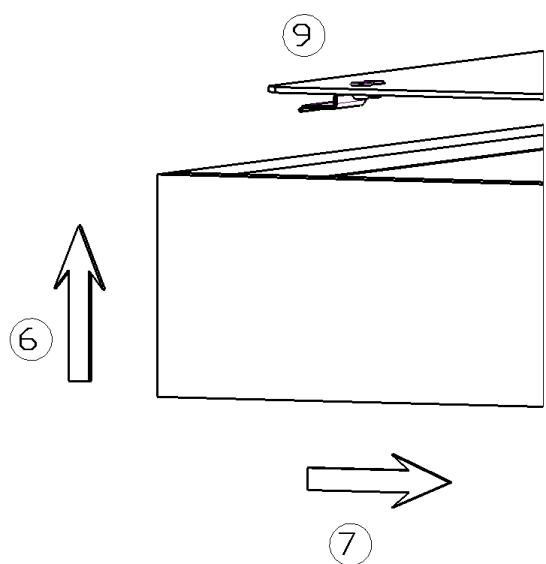

Obr. 5 / Fig. 5 / Abb. 5

**Bezpečnostní instrukce [CZ]**

- Ruční zpracování a postup tavení skloviny mohou způsobit lehké nepřesnosti a změny barev, tvarů a sítě skla. Jedná se však spíše o přednosti nežli o chyby, protože svědčí o řemeslném ručním zpracování skla.
- Při nevhodné manipulaci se sklem hrozí jeho poškození a nebezpečí úrazu!!! Je nutné dbát na to, aby stínidlo bylo uchopeno vždy za dno.
- Při nevhodné manipulaci s akrylátovým stínidlem hrozí neopravitelné poškození lepených spojů!!! Je nutné dbát na to, aby stínidlo bylo uchopeno vždy za 2 boční stěny nebo za dno.
- Pokud okolní teplota při přepravě klesne pod 12°C, ponechejte stínidlo před další manipulací alespoň 3 hodiny při pokojové teplotě.
- Znečištěné stínidlo omyjte vlažnou vodou s přídavkem saponátu (bez abrazivních částic). Nečistit lihem ani organickými rozpouštědly.
- Svítidlo je možné připojit pouze do elektrické sítě, jejíž instalace a jistištění odpovídá normám dle platné vyhlášky.
- Zapojte napájecí kabel do svorkovnice následovně:
  - L – fázový vodič (Černá)
  - N – nulový vodič (Světle modrá)
  - ochranný vodič (Zeleno-žlutá)
 Pro variantu s ovládáním DALI:
  - L – fázový vodič (Šedý)
  - N – nulový vodič (Světle modrá)
  - ochranný vodič (Zeleno-žlutá)
  - DALI – vodiče (Hnědý a Černý)
- Montáž, demontáž a údržbu smí provádět pouze osoba s odpovídající kvalifikací dle platné vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
- Při nedodržení montážního návodu výrobce neručí za případné vzniklé škody.
- V případě dotyku LED hrozí jejich neopravitelné poškození.
- Svítidlo obsahuje světelní zdroj zařazený do energetické třídy dle tabulky uvedené níže.
- Světelní zdroj LED uvnitř svítidla je nevýměnný uživatelem. Výměna LED zdroje může být provedena pouze kvalifikovanou osobou (elektrikářem). Postup pro výměnu naleznete v brožuře na stránkách fy LUCIS: [www.lucis.eu](http://www.lucis.eu)

**Safety instruction [EN]**

- Manual processing and the procedure of meeting glass may cause slight imperfections and changes in colors, shapes and strength of the glass. However, this concerns priorities rather than errors, evidence of the craft involved in manual processing of glass.
- Incorrect handling of the glass shade could lead to damage it and the risk of injury!!! It is necessary to make sure that the shade is always grasped at the bottom.
- Incorrect handling of the acrylic shade could cause irreparable damage of glued joints!!! It is necessary to make sure that the shade is always grasped at 2 side walls or the bottom.
- If the ambient temperature during transport drops below 12°C, leave the shade at room temperature for at least 3 hours before further handling.
- If the shade is dirty, wash it with tepid water with detergent (without abrasives). Do not clean with alcohol and organic solvents.
- The light fixture may only be connected to mains the installation and protection of which complies with the standards according to a valid regulation.
- Connect the supply cable to the terminal board as follows:
  - L – live conductor (Black)
  - N – neutral conductor (Light blue)
  - protective conductor (Green-yellow)
 For modification with DALI control:
  - L – live conductor (Grey)
  - N – neutral conductor (Light blue)
  - protective conductor (Green-yellow)
  - DALI – communication conductors (Brown and Black)
- Assembly, disassembly and maintenance may only be performed by persons with appropriate qualification according to a valid regulation on professional qualification in electrical engineering.
- If the mounting instructions are not followed, the manufacturer does not guarantee possible caused damage.
- In the case of touching LED threatens their irreparable damage.
- The luminaire contains a light source classified in the energy class according to table, see below.
- The LED light source inside the luminaire cannot be replaced by the user. The LED light source can be replaced only by qualified person (electrician). The procedure for replacing LED light source can be found in the brochure on the LUCIS website: [www.lucis.eu](http://www.lucis.eu)

**Sicherheitsanweisungen [DE]**

- Handarbeit und Methode des schmelzen Glasmasse können leichte Ungenauigkeiten und Änderungen Farben, Formen und Glasstärke verursachen. Es handelt sich eher um Vorteile als um Fehler, weil es an handwerkliche Verarbeitung des Glases zeigt.
- Bei ungeeigneter Manipulation mit dem Glass-Lichtschirm kann zu Beschädigung kommen und die Verletzungsgefahr!!! Es ist notwendig darauf zu achten, dass der Beleuchtungskörper immer auf den Boden zugegriffen wird.
- Bei ungeeigneter Manipulation mit dem Acryl-Lichtschirm unreparierbare Beschädigung der Klebverbindungen droht!!! Es ist notwendig darauf zu achten, dass der Beleuchtungskörper immer an 2 Seitenwänden oder auf den Boden zugegriffen wird.
- Falls die Umgebungstemperatur beim Transport unter 12°C abfällt, lassen Sie den Lichtschirm vor weiterer Manipulation mindestens 3 Stunden bei Raumtemperatur.
- Verschmutzten Lichtschirm spülen Sie mit lauwarmen Wassern mit Zugabe des Haushaltsreinigers (ohne Schleifmittel Teilen) ab. Nicht mit Alkohol und organischen Lösungsmitteln reinigen.
- Der Beleuchtungskörper darf nur in das Stromnetz angeschlossen werden, dessen Installation und Sicherung den Normen gemäß der gültigen Verordnung entspricht.
- Schließen Sie die Anschlusskabel in den Klemmenbrett wie folgt an:
  - L – Phasenleiter (Schwarz)
  - N – Nullleiter (Hellblau)
  - Schutzleiter (Grün-Gelb)
 Bei Variante mit DALI-Steuerung:
  - L – Phasenleiter (Grau)
  - N – Nullleiter (Hellblau)
  - Schutzleiter (Grün-Gelb)
 DALI-Kommunikationskabel (Braun und Schwarz)
- Montage, Demontage und Wartung darf nur Person mit entsprechender Qualifikation gemäß gültiger Verordnung über fachliche Befähigung in Elektrotechnik durchführen.
- Bei Nichteinhaltung der Montageanleitung der Hersteller nicht für eventuell entstandene Schäden verantwortlich ist.
- Im Fall der Berührung der LED, es droht irreparable Schäden.**
- Die Leuchte enthält ein Leuchtmittel, das in die Energieklasse gemäß Tabelle eingeordnet ist, siehe unten.
- Die LED-Lichtquelle im Inneren der Leuchte kann vom Benutzer nicht ausgetauscht werden. Die LED-Module darf nur von einer qualifizierten Person (Elektriker) ausgetauscht werden. Das Verfahren zum Austausch der LED-Module finden Sie in der Broschüre auf der LUCIS-Website: [www.lucis.eu](http://www.lucis.eu)

[www.lucis.eu](http://www.lucis.eu)