
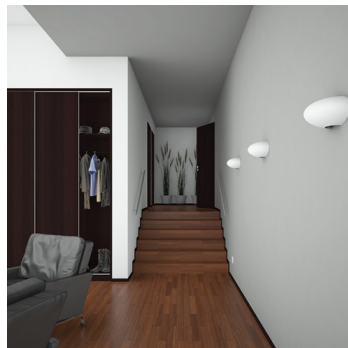
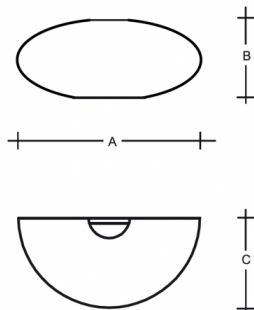


ASTERION S5.L1.A350.0W

**Typ:** Wandleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Leuchte:** weiß lackiertes Stahlblech

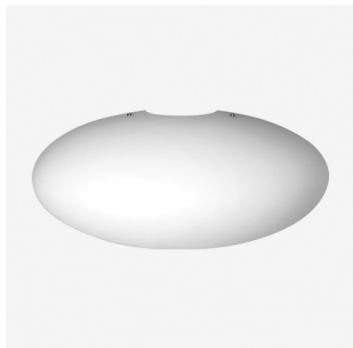

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	Photoeye	PIR	Bluetooth	Control	Weight
4,8	3000	574	433	350	165	175	M	-	-	-	-	1500

Lucis S5.L1.A350.0W ASTERION LED / LDC (Polar)

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschaltgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 4,8 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 574 lm

**Luminaire luminous flux:** 433 lm

**A:** 350 mm

**B:** 165 mm

**C:** 175 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Nicht Verfügbar

**Bluetooth-Steuerung:** Nicht Verfügbar

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 1500 g

Luminaire: Lucis S5.L1.A350.0W ASTERION LED  
Lamps: 1 x LED G6

