





ASTERION S5.L2.A350.0W

**Type:** luminaire mural

**Abat-jour:** verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

**Luminaire:** tôle en acier peint en blanc

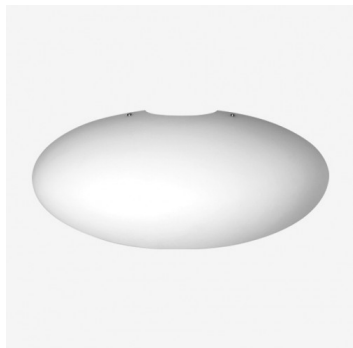

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	Emergency	Bluetooth	Track system	Weight
4,8	4000	601	453	350	165	175	M	-	-	-	1500

Lucis S5.L2.A350.0W ASTERION LED / LDC (Polar)

**Tension:** 230V

**IK code:** IK01

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 4,8 W

**Température Couleur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 601 lm

**Luminaire luminous flux:** 453 lm

**A:** 350 mm

**B:** 165 mm

**C:** 175 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Non disponible

**Contrôle Bluetooth:** Non disponible

**Track system:** Non disponible

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 1500 g

Luminaire: Lucis S5.L2.A350.0W ASTERION LED  
Lamps: 1 x LED G6

