
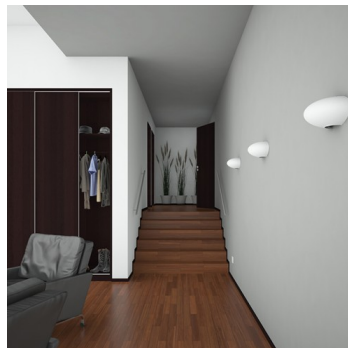
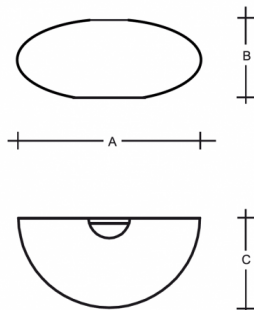


ASTERION S5.L1.A450.0W.Y

Type: luminaire mural

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Luminaire: tôle en acier peint en blanc

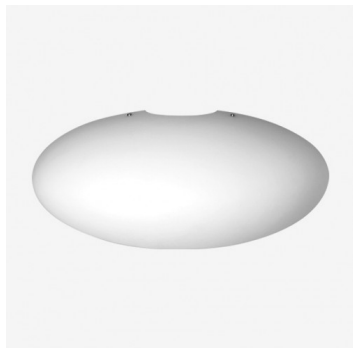

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	Emergency	Bluetooth	Track system	Weight
20,9	3000	2698	2026	450	210	225	M	-	-	Q*	2700

Lucis S5.L1.A450.0W ASTERION LED / LDC (Polar)

Tension: 230V

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 20,9 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 2698 lm

Luminaire luminous flux: 2026 lm

A: 450 mm

B: 210 mm

C: 225 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Non disponible

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 2700 g

Luminaire: Lucis S5.L1.A450.0W ASTERION LED
Lamps: 1 x LED G6

