
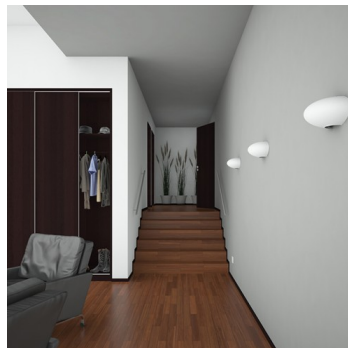
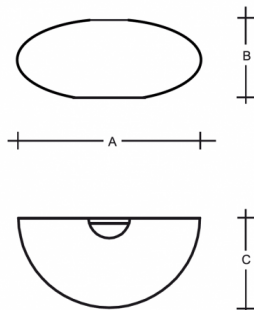


ASTERION S5.L2.A550.0W.Y

**Type:** luminaire mural

**Abat-jour:** verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

**Luminaire:** tôle en acier peint en blanc

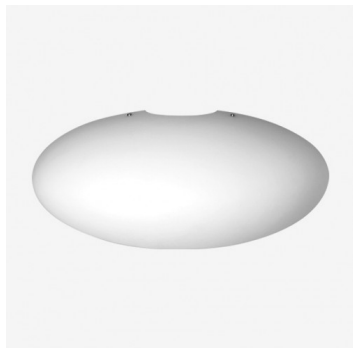

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	0*	P*	Q*	-	-	4100
23,2	4000	3126	2339	550	230	275	M	O*	P*	Q*	-	-	4100

Lucis S5.L2.A550.0W ASTERION LED / LDC (Polar)

**Tension:** 230V

**IK code:** IK01

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 23,2 W

**Température Couleur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 3126 lm

**Luminaire luminous flux:** 2339 lm

**A:** 550 mm

**B:** 230 mm

**C:** 275 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Disponible sur demande

**Module d'urgence:** Disponible sur demande

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Non disponible

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 4100 g

Luminaire: Lucis S5.L2.A550.0W ASTERION LED  
Lamps: 1 x LED G6

