MAIA A PMMA ZKS.L4A.M500.Y PA

Type: luminaire suspendu; luminaire plafonnier
Abat-jour: verre acrylique PMMA
Les pièces métalliques: tôle en acier peint en blanc
Suspension: conducteur à part de couleur blanche renforcé par un câble en acier aux éléments
Driver of the luminaire is placed inside the ceiling rose (LED version).



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2						
31,3	4000	5022	4768	150	500	2000	M	–	P*	Q*	R*	D*	3400

Tension: 230V
IK code: IK06
Ballaste: Driver
CRI: >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 31,3 W
Température Couleur: 4000 K
Module luminous flux: 5022 lm
Luminaire luminous flux: 4768 lm
A: 150 mm
B: 500 mm
C: 2000 mm
Dali 2: Disponible
Capteur de mouvement: Non disponible
Module d'urgence: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Track system: Disponible sur demande
Sádrokarton: Disponible sur demande
Poids: 3400 g

Lucis ZKS.L4A.M500 PA MAIA LED / LDC (Polar)
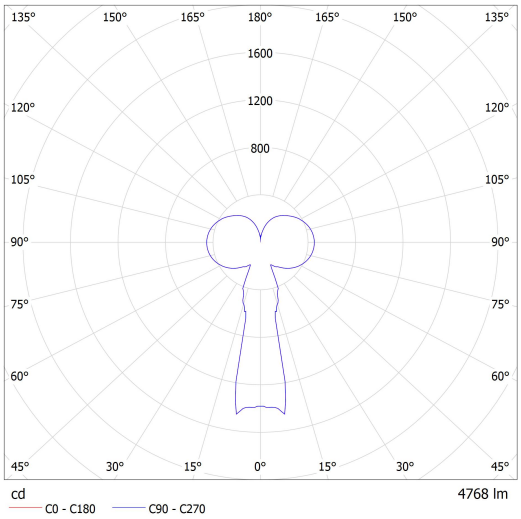
Luminaire: Lucis ZKS.L4A.M500 PA MAIA LED
Lamps: 1 x LED G6