

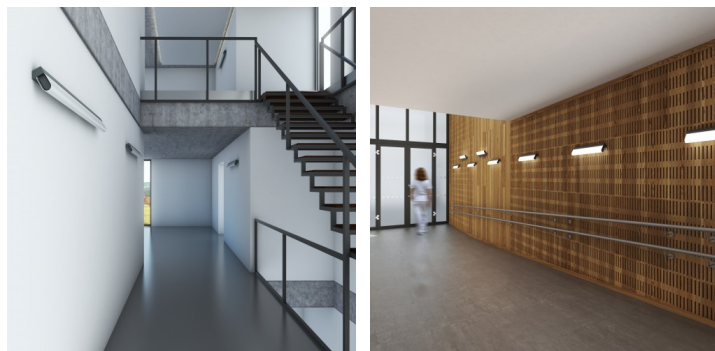


AULA AU3.L4.1500.XY

Typ: nástěnné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Těleso svítidla: ocelový plech lakovaný RAL 9016 (.41), RAL 7012 (.47), RAL Argento dorato (.70), RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73), RAL Mosaz (.74)

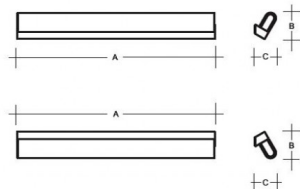

| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C | DALI 2 | ☺ | ☒ | Ⓜ | ☒ | ☒ | ☒ |
|------|------|------------------------|--------------------------|------|-----|----|--------|---|---|----|---|---|------|
| 26,5 | 4000 | 3815 | 3585 | 1500 | 120 | 95 | M | - | - | Q* | - | - | 4000 |

Lucis AU3.L4.1500.X AULA LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 26,5 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 3815 lm

Světelný tok svítidla: 3585 lm

A: 1500 mm

B: 120 mm

C: 95 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 4000 g

Luminaire: Lucis AU3.L4.1500.X AULA LED
Lamps: 1 x LED G6

