
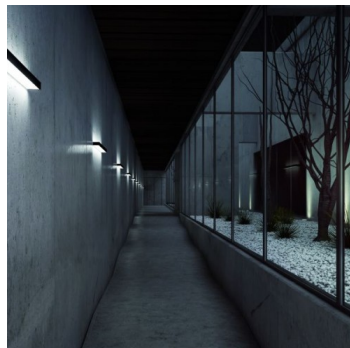


IZAR II I2.L4.1200.XY

**Typ:** nástěnné svítidlo

**Stínítko:** akrylátové sklo v kombinaci s akrylátovým sklem bílým (.92), černým (.93) nebo nerezí (.83)

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK20	LED	CRI >90	Weight		
20,2	4000	2912	2594	1200	80	40	M	-	P*	Q*	-	-	2600

Lucis I2.L4.1200.X IZAR II LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK06

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 20,2 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 2912 lm

**Světelný tok svítidla:** 2594 lm

**A:** 1200 mm

**B:** 80 mm

**C:** 40 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 2600 g

Luminaire: Lucis I2.L4.1200.X IZAR II LED  
Lamps: 1 x LED G6

