



DAPHNE S19.L2.D280.Y

**Typ:** Decken- und Wandleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Leuchte:** weiß lackiertes Stahlblech

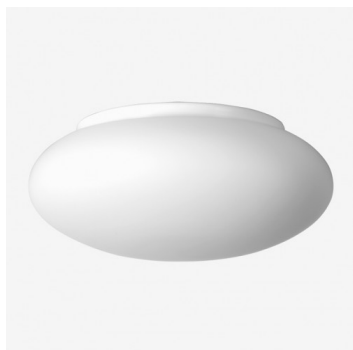

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	IK01	IK08	Bluetooth	Track-System	Sádrokarton	Gewicht
9,1	4000	1417	1010	280	135	20	190	M	-	-	-	-	-	2100

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 9,1 W

**Farbtemperatur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 1417 lm

**Luminaire luminous flux:** 1010 lm

**A:** 280 mm

**B:** 135 mm

**C:** 20 mm

**D:** 190 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Nicht Verfügbar

**Bluetooth-Steuerung:** Nicht Verfügbar

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 2100 g

Lucis S19.L2.D280 DAPHNE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S19.L2.D280 DAPHNE LED  
Lamps: 1 x LED 2514

