

POLARIS ZKS ZKS.L3.300.XY



Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), verchromt (.80) oder Messing (.84)

Federung: selbsttragendes, weißes oder schwarzes Kabel, versteift mit Stahlritze

Der Treiber der Leuchte befindet sich in der Deckenrosette.

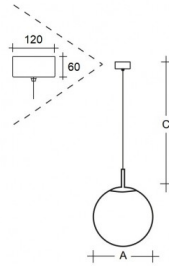


| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | C | DALI 2 | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
|------|------|-------------------------|----------------------------|-----|------|------------------------|---|----|----|----|----|------------|
| 12,8 | 3000 | 1896 | 1716 | 300 | 2000 | M _{Project 1} | - | P* | Q* | R* | D* | IJ* DIALux |

Operator
Telephone
Fax
e-Mail

Lucis ZKS.L3.300.X POLARIS ZKS LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZKS.L3.300.X POLARIS ZKS LED
Lamps: 1 x LED G6

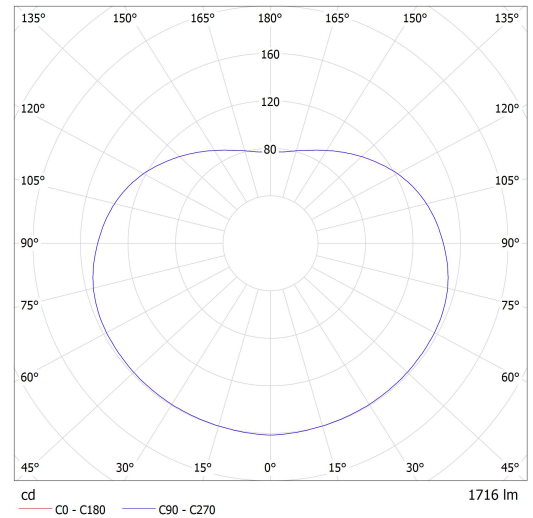

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 12,8 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 1896 lm

Luminaire luminous flux: 1716 lm

A: 300 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Verfügbar auf Anfrage

Sádrokarton: Verfügbar auf Anfrage

CRI > 90: Verfügbar auf Anfrage

Gewicht: 2900 g