




DAPHNE S43.L6.D550.Y

**Typ:** Decken- und Wandleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Leuchte:** weiß lackiertes Stahlblech

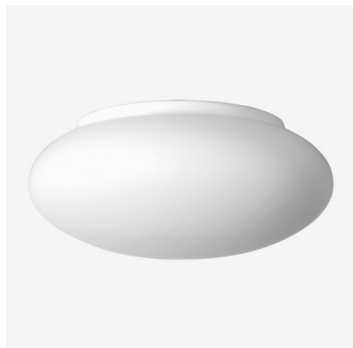

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	IK01	IP20	Bluetooth	Notlicht	Track-System	Sádrokarton	Gewicht
26,7	4000	4345	3142	550	205	20	430	M	O*	P*	Q*	-	-	-	6500

Lucis S43.L6.D550 DAPHNE LED / LDC (Polar)

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 26,7 W

**Farbtemperatur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 4345 lm

**Luminaire luminous flux:** 3142 lm

**A:** 550 mm

**B:** 205 mm

**C:** 20 mm

**D:** 430 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Verfügbar auf Anfrage

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 6500 g

Luminaire: Lucis S43.L6.D550 DAPHNE LED  
Lamps: 1 x LED G6

