

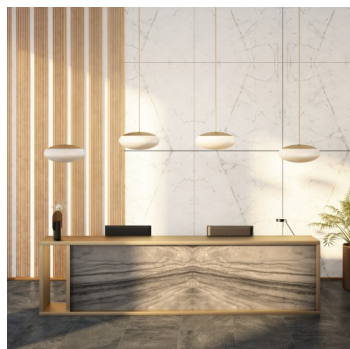


DAPHNE ZT ZT.L5.D450.XY

**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

**Závěs:** ocelový tyčový, bíle lakovaný RAL 9003 (.31), chromovaný (.80), mosazný (.84), RAL chrom (.77) nebo RAL Argento dorato (.70)

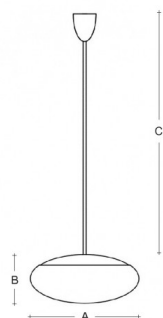

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK10	IK15	Bluetooth	Track	Weight	
21,3	3000	3216	2377	450	200	1000	M	-	P*	Q*	R*	-	5400

Lucis ZT.L5.D450.X DAPHNE LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 21,3 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 3216 lm

**Světelný tok svítidla:** 2377 lm

**A:** 450 mm

**B:** 200 mm

**C:** 1000 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Dostupné na poptávku

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 5400 g

Luminaire: Lucis ZT.L5.D450.X DAPHNE LED  
Lamps: 1 x LED G6

