

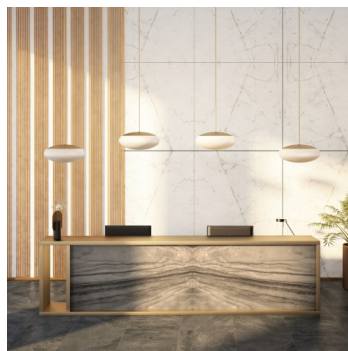


## DAPHNE ZT ZT.L5.D450.XY

**Typ:** Pendelleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Federung:** Stahlrohr weiß lackiert RAL 9003 (.31), verchromt (.80), Messingrohr (.84), RAL chrom (.77) oder RAL Argento dorato (.70)



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK01	P*	Q*	R*	Weight
21,3	3000	3216	2377	450	200	1000	M	-	P*	Q*	R*	5400

Lucis ZT.L5.D450.X DAPHNE LED / LDC (Polar)

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 21,3 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 3216 lm

**Luminaire luminous flux:** 2377 lm

**A:** 450 mm

**B:** 200 mm

**C:** 1000 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Verfügbar auf Anfrage

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 5400 g

Luminaire: Lucis ZT.L5.D450.X DAPHNE LED  
Lamps: 1 x LED G6

