



AULA ZT ZT.AU1.L2.1200.XY

Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: Acrylglas

Federung: Stahlrohr

Gehäuse und pendel: Lackiertes Stahlblech - RAL weiss 9016 (.41), RAL 7012 (.47), RAL Argento dorato (.70), RAL Kupfer (.72), RAL Bronze (.73) oder RAL Messing (.74)

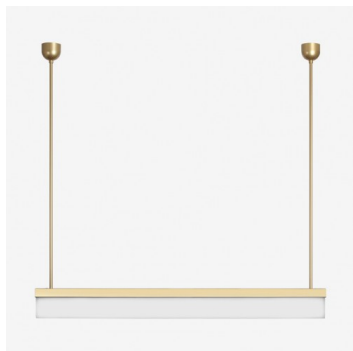

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	☺	☺	Bluetooth	☺	☺	
42	4000	5932	5574	1200	125	1000	50	M	-	P*	-	R*	-	4000

Lucis ZT.AU1.L2.1200.X AULA LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 42 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 5932 lm

Luminaire luminous flux: 5574 lm

A: 1200 mm

B: 125 mm

C: 1000 mm

D: 50 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Nicht Verfügbar

Track-System: Verfügbar auf Anfrage

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 4000 g

Luminaire: Lucis ZT.AU1.L2.1200.X AULA LED
Lamps: 1 x LED G6

