


NOMIA BS14.K2.N14.XY

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: lakovaný hliník - RAL bílá 9003 (.31), RAL černá 7021 (.33), RAL žlutá 1018 (.35), RAL Argento dorato (.70) nebo RAL Zlato (.71)

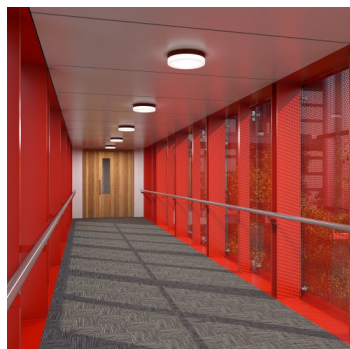

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
9,6	4000	1295	868	140	80	M	-	-	Q*	-	-	900

Napětí: 230V

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 9,6 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 1295 lm

Světelný tok svítidla: 868 lm

A: 140 mm

B: 80 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 900 g

Lucis BS14.K2.N14.X NOMIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis BS14.K2.N14.X NOMIA LED
Lamps: 1 x LED G5

