
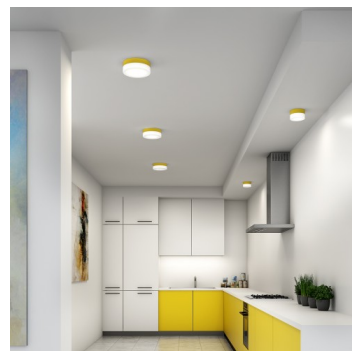
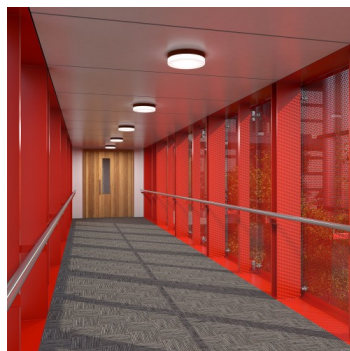


NOMIA BS24.K2.N24.XY

Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Leuchte: Aluminium lackiert – RAL weiss 9003 (.31), RAL schwarz 7021 (.33), RAL gelb 1018 (.35), RAL Argento dorato (.70) oder RAL Gold (.71)



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
18,1	4000	2491	1669	240	80	M	O*	-	Q*	-	-	-	1900

Spannung: 230V

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 18,1 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 2491 lm

Luminaire luminous flux: 1669 lm

A: 240 mm

B: 80 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 1900 g

Lucis BS24.K2.N24.X NOMIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis BS24.K2.N24.X NOMIA LED
Lamps: 1 x LED G5

