




## POLARIS S BS14.L2.200.XY

**Typ:** Decken- und Wandleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Leuchte:** Aluminium lackiert – RAL weiss 9016 (.41), RAL schwarz 9005 (.45), RAL Kupfer (.72), RAL Bronze (.73) oder RAL Messing (.74)

Die Deckenversion hat Schutzart IP44, die Wandversion hat Schutzart IP40.

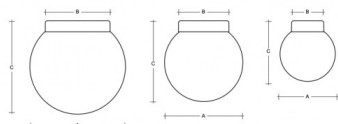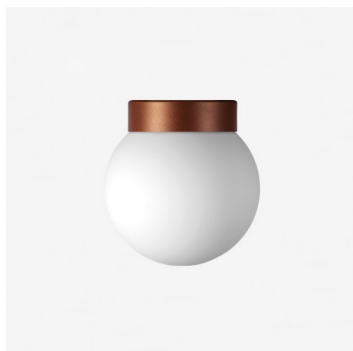

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	Hand icon	Door icon	Bluetooth	Manual icon	Weight icon
8,3	4000	1146	1044	200	140	210	M	-	-	-	-	1700

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschaltgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 8,3 W

**Farbtemperatur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 1146 lm

**Luminaire luminous flux:** 1044 lm

**A:** 200 mm

**B:** 140 mm

**C:** 210 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Nicht Verfügbar

**Bluetooth-Steuerung:** Nicht Verfügbar

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 1700 g

Lucis BS14.L2.200.X POLARIS S LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis BS14.L2.200.X POLARIS S LED  
Lamps: 1 x LED G6

