




POLARIS S BS24.L2.350.XY

Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Leuchte: Aluminium lackiert – RAL weiss 9016 (.41), RAL schwarz 9005 (.45), RAL Kupfer (.72), RAL Bronze (.73) oder RAL Messing (.74)

Die Deckenversion hat Schutzart IP44, die Wandversion hat Schutzart IP40.

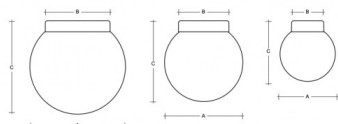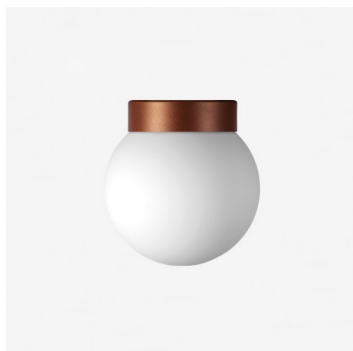

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
15,7	4000	2303	2072	350	240	345	M	O*	-	Q*	-	-	-	3600

Lucis BS24.L2.350.X POLARIS S LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 15,7 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 2303 lm

Luminaire luminous flux: 2072 lm

A: 350 mm

B: 240 mm

C: 345 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 3600 g

Luminaire: Lucis BS24.L2.350.X POLARIS S LED
Lamps: 1 x LED G6

