




**POLARIS S** BS24.L2.350.XY

**Type:** luminaire de plafond et mural

**Abat-jour:** verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

**Luminaire:** aluminium en peint – RAL blanc 9016 (.41), RAL noir 9005 (.45), RAL Cuivre (.72), RAL Bronze (.73) ou RAL Laiton (.74)

La version de plafond a un degré de protection IP44, la version murale est IP40.

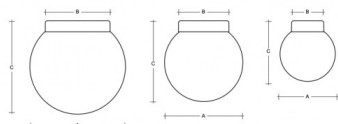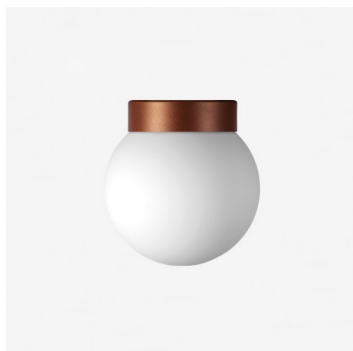

| W    | K    | Module<br>luminous<br>flux lm | Luminaire<br>luminous<br>flux lm | A   | B   | C   | DALI<br>2 | IK01 | IK04 | Bluetooth | Track system | Weight |
|------|------|-------------------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----------|------|------|-----------|--------------|--------|
| 15,7 | 4000 | 2303                          | 2072                             | 350 | 240 | 345 | M         | O*   | -    | Q*        | -            | 3600   |

Lucis BS24.L2.350.X POLARIS S LED / LDC (Polar)

**Tension:** 230V

**IK code:** IK01

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 15,7 W

**Température Couleur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 2303 lm

**Luminaire luminous flux:** 2072 lm

**A:** 350 mm

**B:** 240 mm

**C:** 345 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Disponible sur demande

**Module d'urgence:** Non disponible

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Non disponible

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 3600 g

Luminaire: Lucis BS24.L2.350.X POLARIS S LED  
Lamps: 1 x LED G6

