
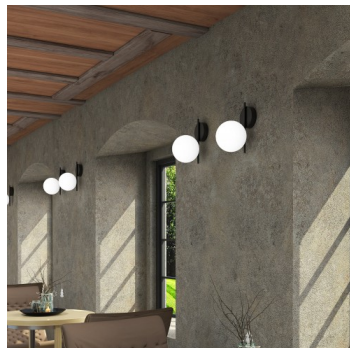
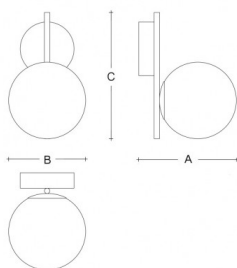


ALFA SR.L2.200.XY

Typ: nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60) nebo RAL 9005 (.61)

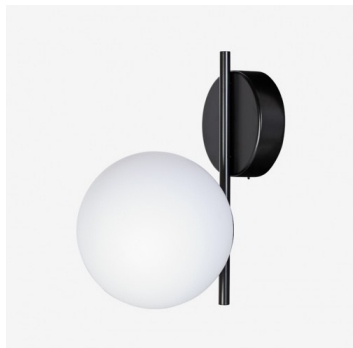

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	☺	☹	🔗	📄	👤
8,3	4000	1146	972	255	200	330	M	-	-	-	-	1500

Lucis SR.L2.200.X ALFA LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 8,3 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 1146 lm

Světelný tok svítidla: 972 lm

A: 255 mm

B: 200 mm

C: 330 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 1500 g

Luminaire: Lucis SR.L2.200.X ALFA LED
Lamps: 1 x LED G6

