
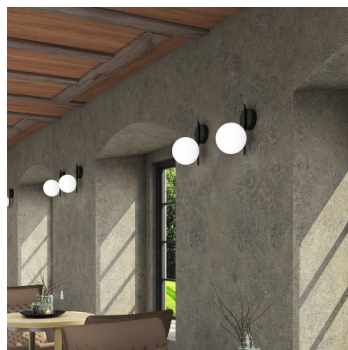
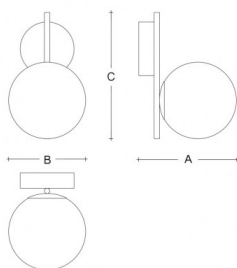


ALFA SR.L2.200.XY

**Type:** luminaire mural

**Abat-jour:** verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

**Luminaire:** acier laqué RAL 9003 (.60) ou RAL 9005 (.61)

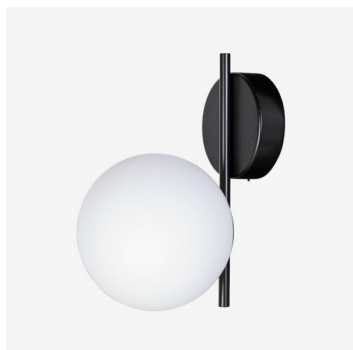

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
8,3	4000	1146	972	255	200	330	M	-	-	-	-	-	1500

Lucis SR.L2.200.X ALFA LED / LDC (Polar)

**Tension:** 230V

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 8,3 W

**Température Couleur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 1146 lm

**Luminaire luminous flux:** 972 lm

**A:** 255 mm

**B:** 200 mm

**C:** 330 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Non disponible

**Contrôle Bluetooth:** Non disponible

**Track system:** Non disponible

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 1500 g

Luminaire: Lucis SR.L2.200.X ALFA LED  
Lamps: 1 x LED G6

