
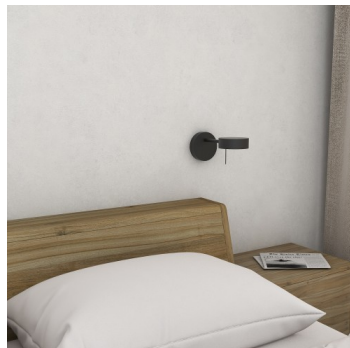


OMNIA O.150.K2.X

Typ: nástěnné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) nebo RAL 7016 (.62)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
9,6	4000	1295	1005	125	130	295	-	-	-	-	-	-	1000

Napětí: 230V

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 9,6 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 1295 lm

Světelný tok svítidla: 1005 lm

A: 125 mm

B: 130 mm

C: 295 mm

Dali 2: Nedostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 1000 g

Lucis O.150.K2.X OMNIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis O.150.K2.X OMNIA LED
Lamps: 1 x LED G5

