



GEO ZK4.L2.G100.61Y

Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9005 (.61)

Federung: schwarzes Kabel

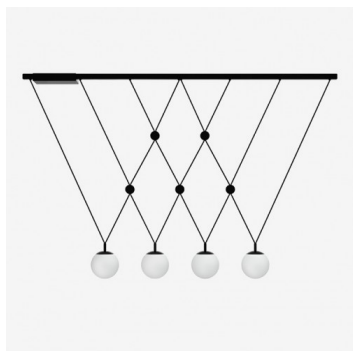

| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | B | C | D | DALI 2 | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
|------|------|-------------------------|----------------------------|------|-----|-----|-----|--------|---|---|----|---|---|------|
| 18,1 | 4000 | 2912 | 2497 | 1700 | 950 | 150 | 150 | M | - | - | Q* | - | - | 5500 |

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 18,1 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 2912 lm

Luminaire luminous flux: 2497 lm

A: 1700 mm

B: 950 mm

C: 150 mm

D: 150 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 5500 g

Lucis ZK4.L2.G100.61_pc(4) GEO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK4.L2.G100.61_pc(4) GEO LED
Lamps: 1 x LED G6

