




GEO ZK4.L1.G140.61Y

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9005 (.61)

Závěs: černý kabel

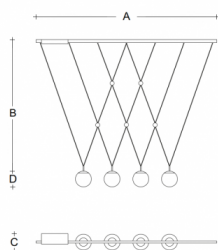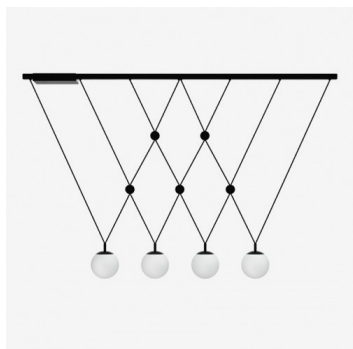

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
18,1	3000	2696	2303	1700	1250	150	150	M	-	-	Q*	-	-	5600

Lucis ZK4.L1.G140.61_pc(4) GEO LED / LDC (Polar)

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 18,1 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 2696 lm

Světelný tok svítidla: 2303 lm

A: 1700 mm

B: 1250 mm

C: 150 mm

D: 150 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 5600 g

Luminaire: Lucis ZK4.L1.G140.61_pc(4) GEO LED
Lamps: 1 x LED G6

