



GEO ZK4.L2.G140.61Y

**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

**Kovové části:** ocelový plech lakovaný RAL 9005 (.61)

**Závěs:** černý kabel

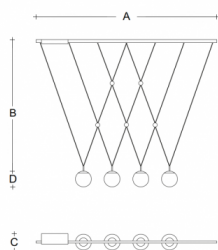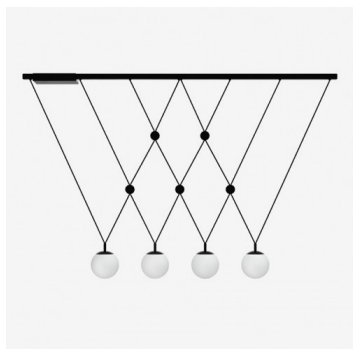

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
18,1	4000	2912	2497	1700	1250	150	150	M	-	-	Q*	-	-	5600

Lucis ZK4.L2.G140.61\_pc(4) GEO LED / LDC (Polar)

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 18,1 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 2912 lm

**Světelný tok svítidla:** 2497 lm

**A:** 1700 mm

**B:** 1250 mm

**C:** 150 mm

**D:** 150 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 5600 g

Luminaire: Lucis ZK4.L2.G140.61\_pc(4) GEO LED  
Lamps: 1 x LED G6

