



**Type:** luminaire suspendu

**Abat-jour:** verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

**Les pièces métalliques:** acier laqué RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) ou RAL Argento dorato (.70)

**Suspension:** câble blanc, noir ou transparent

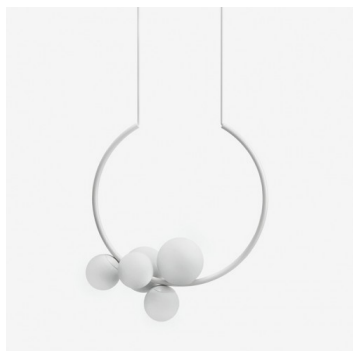

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2						
22,1	3000	3235	2711	585	1000	640	285	M	-	-	Q*	-	-	4700

**IK code:** IK01

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 22,1 W

**Température Couleur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 3235 lm

**Luminaire luminous flux:** 2711 lm

**A:** 585 mm

**B:** 1000 mm

**C:** 640 mm

**D:** 285 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Non disponible

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Non disponible

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 4700 g