



Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) ou RAL Argento dorato (.70)

Suspension: câble blanc, noir ou transparent

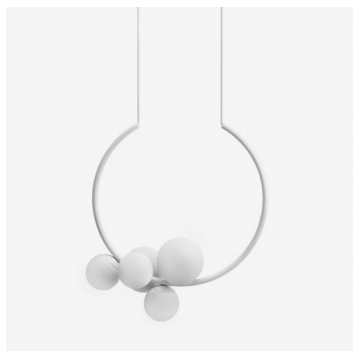

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2						
22,1	4000	3500	2933	585	1000	640	285	M	-	-	Q*	-	-	4700

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 22,1 W

Température Couleur: 4000 K

Module luminous flux: 3500 lm

Luminaire luminous flux: 2933 lm

A: 585 mm

B: 1000 mm

C: 640 mm

D: 285 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Non disponible

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 4700 g