CHARON S37.L3.T14.Y

Type: luminaire de plafond et mural
Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat
Luminaire: tôle en acier peint en blanc
Could be combined with metal ring in white, chrome, brass or stainless steel.



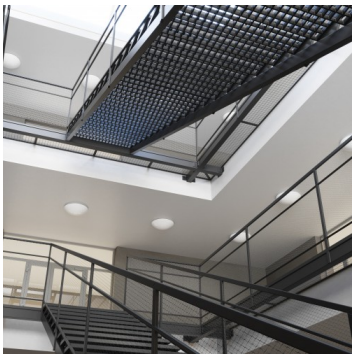

CE | F | IP 20 | LED | CRI >90

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2						
21,3	3000	3216	2184	415	370	125	M	O*	P*	Q*	–	–	4000

Lucis S37.L3.T14 CHARON LED / LDC (Polar)

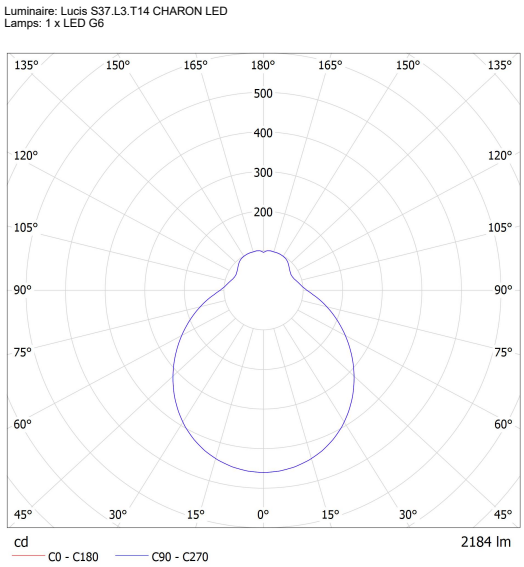

Tension: 230V
IK code: IK01
Ballaste: Driver
CRI: >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 21,3 W
Température Couleur: 3000 K
Module luminous flux: 3216 lm
Luminaire luminous flux: 2184 lm
A: 415 mm
B: 370 mm
C: 125 mm
Dali 2: Disponible
Capteur de mouvement: Disponible sur demande
Module d'urgence: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Track system: Non disponible
Sádrokarton: Non disponible
Poids: 4000 g