



SEMILUNA ZT4.L1.S200.XY

**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

**Kovové části:** ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61), RAL Bronz (.73) nebo RAL Chrom (.77)

**Závěs:** tyčový

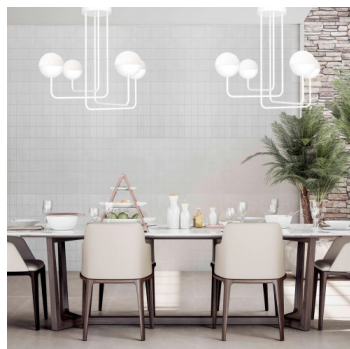

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IK02	Bluetooth	Track systém	Hmotnost
28,8	3000	4386	2632	1050	200	750	M	-	-	Q*	-	12600

Lucis ZT4.L1.S200.X\_pc(4) SEMILUNA LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 28,8 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 4386 lm

**Světelný tok svítidla:** 2632 lm

**A:** 1050 mm

**B:** 200 mm

**C:** 750 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 12600 g

Luminaire: Lucis ZT4.L1.S200.X\_pc(4) SEMILUNA LED  
Lamps: 1 x LED G6

