



## SEMILUNA ZT4.L1.S200.XY

**Typ:** Pendelleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Metallteile:** lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61), RAL Bronze (.73) oder RAL Chrom (.77)

**Federung:** Stahlrohr

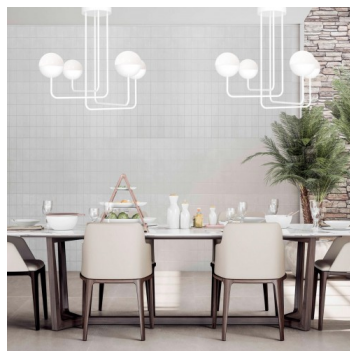

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK10	IK15	Bluetooth	Track System	Weight
28,8	3000	4386	2632	1050	200	750	M	-	-	Q*	-	12600

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 28,8 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 4386 lm

**Luminaire luminous flux:** 2632 lm

**A:** 1050 mm

**B:** 200 mm

**C:** 750 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Nicht Verfügbar

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 12600 g

Lucis ZT4.L1.S200.X\_pc(4) SEMILUNA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZT4.L1.S200.X\_pc(4) SEMILUNA LED  
Lamps: 1 x LED G6

