



SEMILUNA ZT.L1.S115.XY

Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61), RAL Bronze (.73) oder RAL Chrom (.77)

Federung: Stahlrohr

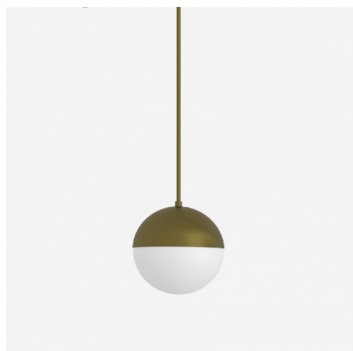

| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | C | DALI 2 | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
|-----|------|-------------------------|----------------------------|-----|------|--------|---|----|----|---|---|------|
| 6,2 | 3000 | 804 | 482 | 115 | 1000 | M | - | P* | Q* | - | - | 1600 |

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 6,2 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 804 lm

Luminaire luminous flux: 482 lm

A: 115 mm

C: 1000 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 1600 g

Lucis ZT.L1.S115.X SEMILUNA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZT.L1.S115.X SEMILUNA LED
Lamps: 1 x LED G6

