



## SEMILUNA ZT.L1.S200.XY

**Typ:** Pendelleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Metallteile:** lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61), RAL Bronze (.73) oder RAL Chrom (.77)

**Federung:** Stahlrohr

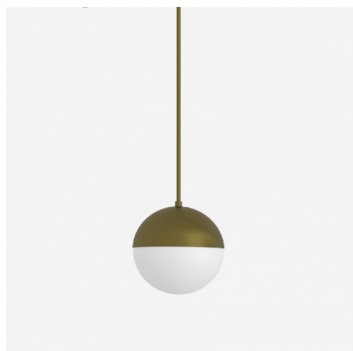

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	C	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
8,1	3000	1096	657	200	1000	M	-	P*	Q*	R*	-	2200

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 8,1 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 1096 lm

**Luminaire luminous flux:** 657 lm

**A:** 200 mm

**C:** 1000 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Verfügbar auf Anfrage

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 2200 g

Lucis ZT.L1.S200.X SEMILUNA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZT.L1.S200.X SEMILUNA LED  
Lamps: 1 x LED G6

