

GEO ZK2.L1.GD.61Y


**Type:** luminaire suspendu

**Abat-jour:** verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

**Les pièces métalliques:** acier laqué RAL 9005 (.61)

**Suspension:** câble noir

Options de montage: plafond/plafond (A), plafond/track (B), track/track (C) ou plaque de plâtre (D)

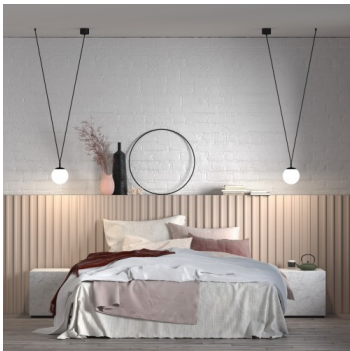

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	IK 08	IK 07	Bluetooth	Manual	Person	
6,2	3000	804	680	400	955	1150	150	M	-	-	-	-	D	1100

**Tension:** 230V

**IK code:** IK01

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 6,2 W

**Température Couleur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 804 lm

**Luminaire luminous flux:** 680 lm

**A:** 400 mm

**B:** 955 mm

**C:** 1150 mm

**D:** 150 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Contrôle Bluetooth:** Non disponible

**Track system:** Non disponible

**Sádrokarton:** Disponible

**Poids:** 1100 g

## Lucis ZK2.L1.GD.61\_pc(1) GEO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK2.L1.GD.61\_pc(1) GEO LED  
Lamps: 1 x LED G6

