




Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60) nebo RAL 9005 (.61)

Závěs: bílý nebo černý kabel

Možnosti uchycení: strop/strop (A), strop/lišta (B), lišta/lišta (C) nebo sádrokarton (D)

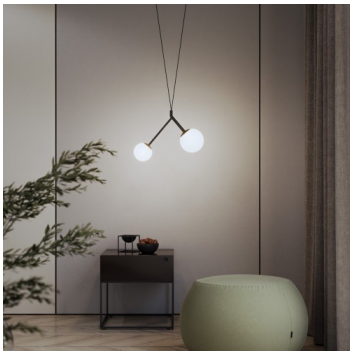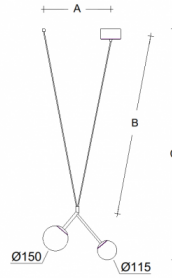

		A	B	C					
G9	1x33W+1x48W(max 2x5W LED)	400	955	1320	-	-	D	1700	

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Patice: G9

Světelný zdroj: 1x33W+1x48W(max 2x5W LED)

A: 400 mm

B: 955 mm

C: 1320 mm

Pohybový senzor: Nedostupné

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádrokartonu: Dostupné

Hmotnost: 1700 g