

ZED ZK2.L1.ZB.XYR





Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60) nebo RAL 9005 (.61)

Závěs: bílý nebo černý kabel

Možnosti uchycení: strop/strop (A), strop/lišta (B), lišta/lišta (C) nebo sádkokarton (D)

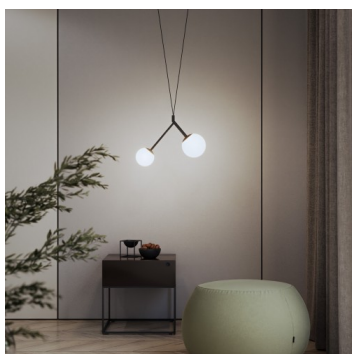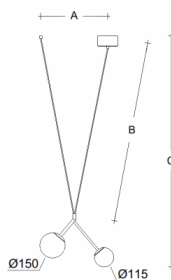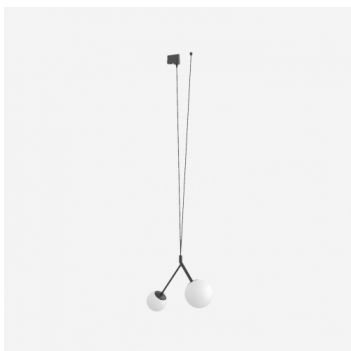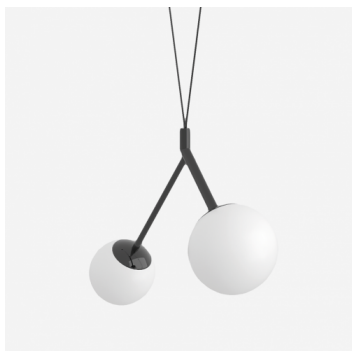

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK	IP	Bluetooth	Emergency	Weight	
10,1	3000	1358	1132	400	955	1320	M	-	-	-	R	-	1600

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 10,1 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 1358 lm

Světelný tok svítidla: 1132 lm

A: 400 mm

B: 955 mm

C: 1320 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Track systém: Dostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 1600 g