

ZED ZK2.L1.ZC.XYR




Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60) oder RAL 9005 (.61)

Federung: weißes oder schwarzes Kabel

Montagemöglichkeiten: Decke/Decke (A), Decke/Track(B), Track/Track (C) oder Gipskarton (D)

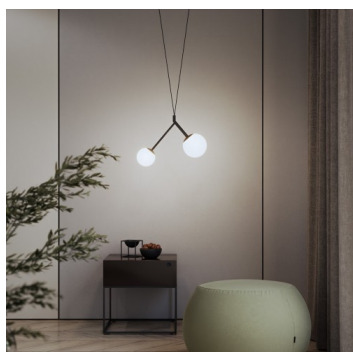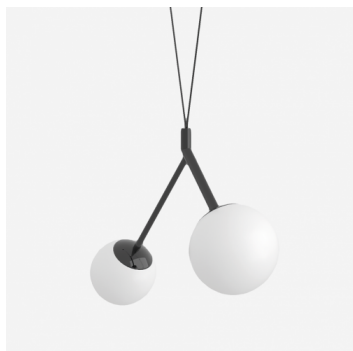

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK	IP	Bluetooth	Emergency	Weight	
10,1	3000	1358	1132	400	955	1320	M	-	-	-	R	-	1600

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 10,1 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 1358 lm

Luminaire luminous flux: 1132 lm

A: 400 mm

B: 955 mm

C: 1320 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Track-System: Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 1600 g