

## ZED ZK2.L2.ZC.XYR




**Typ:** Pendelleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Metallteile:** lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60) oder RAL 9005 (.61)

**Federung:** weißes oder schwarzes Kabel

**Montagemöglichkeiten:** Decke/Decke (A), Decke/Track(B), Track/Track (C) oder Gipskarton (D)

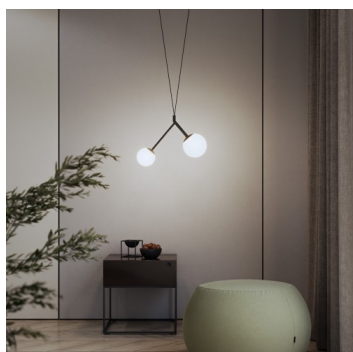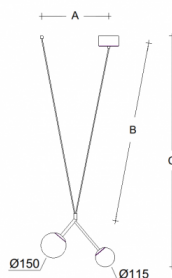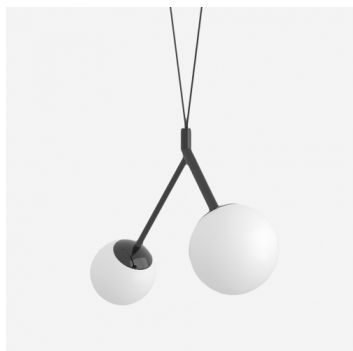

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IK02	Bluetooth	Emergency	Weight	
10,1	4000	1456	1223	400	955	1320	M	-	-	-	R	-	1600

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschaltgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 10,1 W

**Farbtemperatur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 1456 lm

**Luminaire luminous flux:** 1223 lm

**A:** 400 mm

**B:** 955 mm

**C:** 1320 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Nicht Verfügbar

**Track-System:** Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 1600 g