

ZED ZK2.L2.ZD.XY




Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60) oder RAL 9005 (.61)

Federung: weißes oder schwarzes Kabel

Montagemöglichkeiten: Decke/Decke (A), Decke/Track(B), Track/Track (C) oder Gipskarton (D)

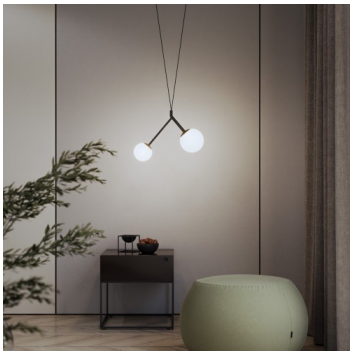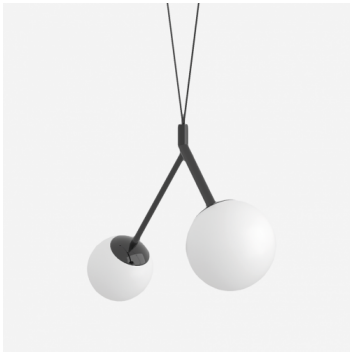

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IK02	Bluetooth	Emergency	Mounting	Weight
10,1	4000	1456	1223	400	955	1320	M	-	-	-	-	D	1800

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 10,1 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 1456 lm

Luminaire luminous flux: 1223 lm

A: 400 mm

B: 955 mm

C: 1320 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Verfügbar

Gewicht: 1800 g