



SEMILUNA SR.L2.S200.XYV

**Typ:** nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Kovové části:** ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61), RAL Bronz (.73) nebo RAL Chrom (.77)

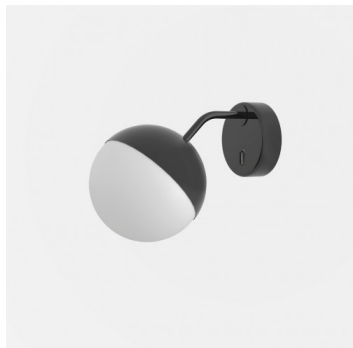

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IK08	Bluetooth	Track systém	Hmotnost
8,3	4000	1146	688	340	200	250	M	-	-	-	-	3300

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 8,3 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 1146 lm

**Světelný tok svítidla:** 688 lm

**A:** 340 mm

**B:** 200 mm

**C:** 250 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Nedostupné

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 3300 g

Lucis SR.L2.S200.X SEMILUNA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis SR.L2.S200.X SEMILUNA LED  
Lamps: 1 x LED G6

