




OMNIA SR1.K2.O2.XY

Typ: nástěnné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) nebo RAL 7016 (.62)

Závěs: lankový

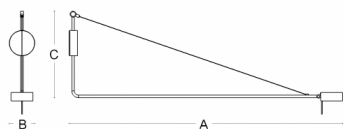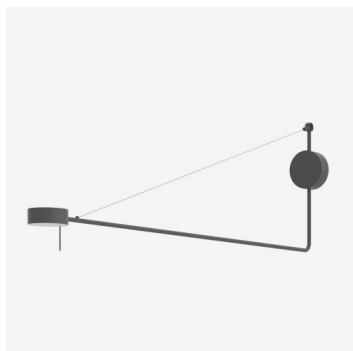

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	☺	☑	Ⓜ	📄	👤
9,6	4000	1295	1005	1505	140	495	M	-	-	-	-	4000

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 9,6 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 1295 lm

Světelný tok svítidla: 1005 lm

A: 1505 mm

B: 140 mm

C: 495 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 4000 g

Lucis SR1.K2.O2.X OMNIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis SR1.K2.O2.X OMNIA LED
Lamps: 1 x LED G5

