



OMNIA SR1.K2.O2.XY

Typ: Wandleuchte

Lampenschirm: Acrylglas

Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) oder RAL 7016 (.62)

Federung: Seilaufhängung

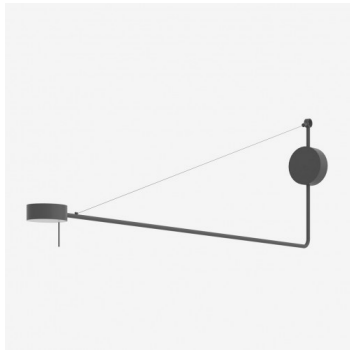

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	Handicap	Emergency	Bluetooth	Track	Weight
9,6	4000	1295	1005	1505	140	495	M	-	-	-	-	4000

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 9,6 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 1295 lm

Luminaire luminous flux: 1005 lm

A: 1505 mm

B: 140 mm

C: 495 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Nicht Verfügbar

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 4000 g

Lucis SR1.K2.O2.X OMNIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis SR1.K2.O2.X OMNIA LED
Lamps: 1 x LED G5

