




OMNIA SR1.K2.O2.XY

**Type:** luminaire mural

**Abat-jour:** verre acrylique

**Les pièces métalliques:** acier laqué RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) ou RAL 7016 (.62)

**Suspension:** de câble

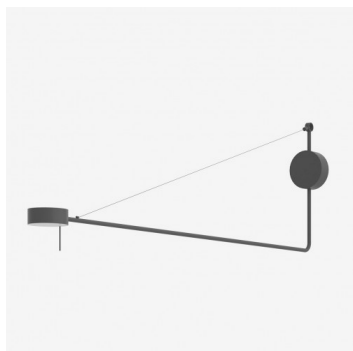

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	☺	☑	📶	📄	🏷️
9,6	4000	1295	1005	1505	140	495	M	-	-	-	-	4000

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 9,6 W

**Température Couleur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 1295 lm

**Luminaire luminous flux:** 1005 lm

**A:** 1505 mm

**B:** 140 mm

**C:** 495 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Non disponible

**Contrôle Bluetooth:** Non disponible

**Track system:** Non disponible

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 4000 g

Lucis SR1.K2.O2.X OMNIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis SR1.K2.O2.X OMNIA LED  
Lamps: 1 x LED G5

