

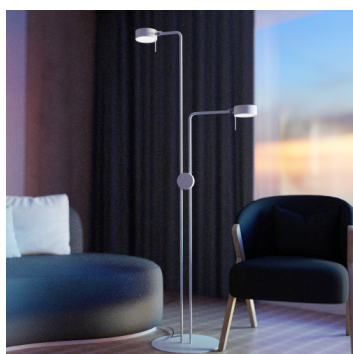


OMNIA LR2.K2.O2.X

**Type:** luminaire au porte-lampe

**Abat-jour:** verre acrylique

**Les pièces métalliques:** acier laqué RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) ou RAL 7016 (.62)



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	☀️	🚶	🔗	📄	👤
19,2	4000	2590	2010	680	370	1700	1250	-	-	-	-	-	12200

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 19,2 W

**Température Couleur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 2590 lm

**Luminaire luminous flux:** 2010 lm

**A:** 680 mm

**B:** 370 mm

**C:** 1700 mm

**D:** 1250 mm

**Dali 2:** Non disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Non disponible

**Contrôle Bluetooth:** Non disponible

**Track system:** Non disponible

**Sádrokarton:** Non disponible

## Lucis LR2.K2.O2.X\_pc(2) OMNIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis LR2.K2.O2.X\_pc(2) OMNIA LED  
Lamps: 1 x LED G5

