

INFINITY II 21.K2.60Y




Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: Acrylglas

Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60)

Federung: Seilaufhängung mit weißem Kabel

Kragen dekorative : lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.39), RAL Argento Dorato (.70) oder RAL Messing (.74)

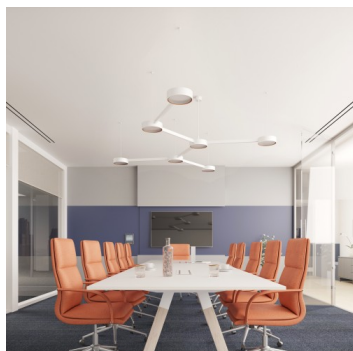

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	C	D	E	DALI 2	Emergency	Exit	Bluetooth	Manual	Person	
37,4	4000	5058	3540	1435	600	220	1000	M	-	P*	Q*	-	-	5740

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 37,4 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 5058 lm

Luminaire luminous flux: 3540 lm

A: 1435 mm

C: 600 mm

D: 220 mm

E: 1000 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 5740 g

Lucis 21.K2.X_pc(2) Infinity II / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis 21.K2.X_pc(2) Infinity II
Lamps: 1 x LED G5

