

INFINITY II 21.K2.60Y


Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre acrylique

Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.60)

Suspension: câbles d'acier avec câble blanc

Collier décoratif: acier laqué RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.39), RAL Argento Dorato (.70) ou RAL Laiton (.74)

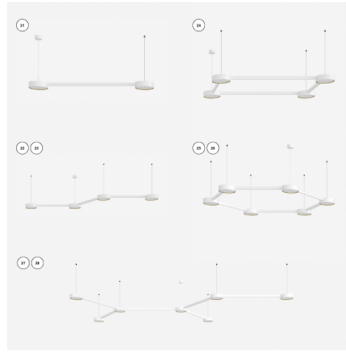

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	C	D	E	DALI 2					
37,4	4000	5058	3540	1435	600	220	1000	M	-	P*	Q*	-	5740

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 37,4 W

Température Couleur: 4000 K

Module luminous flux: 5058 lm

Luminaire luminous flux: 3540 lm

A: 1435 mm

C: 600 mm

D: 220 mm

E: 1000 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 5740 g

Lucis 21.K2.X_pc(2) Infinity II / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis 21.K2.X_pc(2) Infinity II
Lamps: 1 x LED G5

