

INFINITY II 24.K2.60Y




Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60)

Závěs: lankový s bílým kabelem

Dekoratívni límec: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.39), RAL Argento dorato (.70) nebo RAL Mosaz (.74)

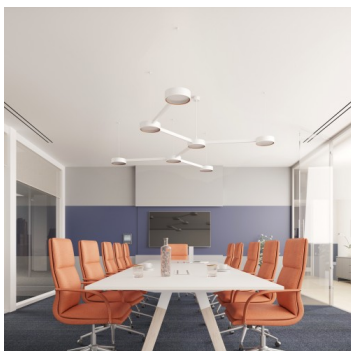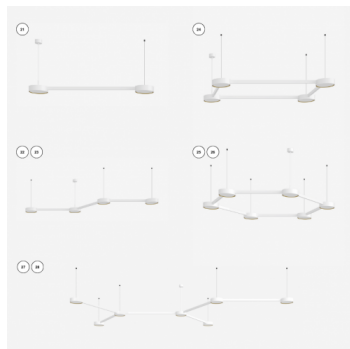

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	E	DALI 2	☒	☒	☒	☒	☒	☒
74,8	4000	10116	7081	1433	1033	600	220	1000	M	-	P*	Q*	-	-	12350

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 74,8 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 10116 lm

Světelný tok svítidla: 7081 lm

A: 1433 mm

B: 1033 mm

C: 600 mm

D: 220 mm

E: 1000 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 12350 g

Lucis 24.K2.X_pc(4) Infinity II / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis 24.K2.X_pc(4) Infinity II
Lamps: 1 x LED G5

