

INFINITY II 24.K2.60Y




Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre acrylique

Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.60)

Suspension: câbles d'acier avec câble blanc

Collier décoratif: acier laqué RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.39), RAL Argento Dorato (.70) ou RAL Laiton (.74)

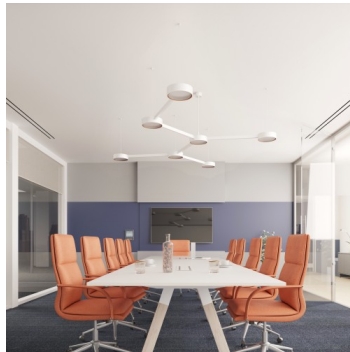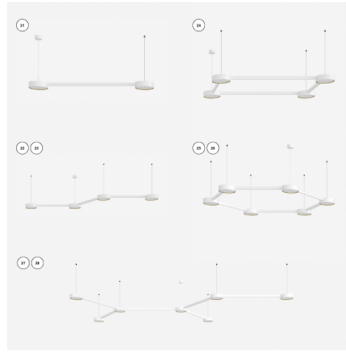

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	E	DALI 2						
74,8	4000	10116	7081	1433	1033	600	220	1000	M	-	P*	Q*	-	-	12350

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 74,8 W

Température Couleur: 4000 K

Module luminous flux: 10116 lm

Luminaire luminous flux: 7081 lm

A: 1433 mm

B: 1033 mm

C: 600 mm

D: 220 mm

E: 1000 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 12350 g

Lucis 24.K2.X_pc(4) Infinity II / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis 24.K2.X_pc(4) Infinity II
Lamps: 1 x LED G5

