

INFINITY II 28.K1.60Y



Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60)

Závěs: lankový s bílým kabelem

Dekoratívní límeček: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.39), RAL Argento dorato (.70) nebo RAL Mosaz (.74)

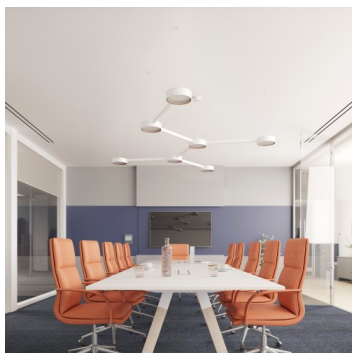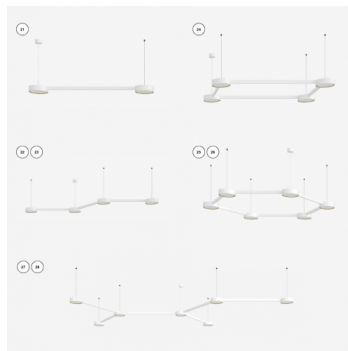

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	E	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
130,9	3000	16898	11829	3865	2323	600	220	1000	M	-	P*	Q*	-	-	21265

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 130,9 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 16898 lm

Světelný tok svítidla: 11829 lm

A: 3865 mm

B: 2323 mm

C: 600 mm

D: 220 mm

E: 1000 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: Dostupné

Lucis 28.K1.X_pc(7) Infinity II / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis 28.K1.X_pc(7) Infinity II
Lamps: 1 x LED G5

