

INFINITY II 28.K1.60Y




**Type:** luminaire suspendu

**Abat-jour:** verre acrylique

**Les pièces métalliques:** acier laqué RAL 9003 (.60)

**Suspension:** câbles d'acier avec câble blanc

**Collier décoratif:** acier laqué RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.39), RAL Argento Dorato (.70) ou RAL Laiton (.74)

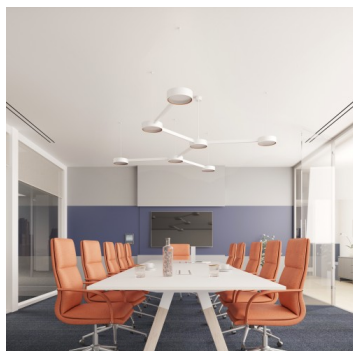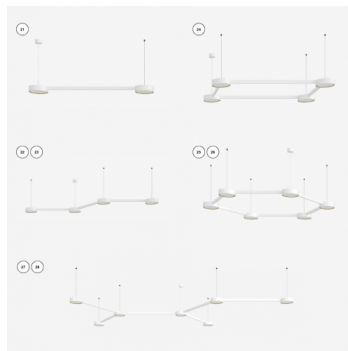

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	E	DALI 2						
130,9	3000	16898	11829	3865	2323	600	220	1000	M	-	P*	Q*	-	-	21265

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 130,9 W

**Température Couleur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 16898 lm

**Luminaire luminous flux:** 11829 lm

**A:** 3865 mm

**B:** 2323 mm

**C:** 600 mm

**D:** 220 mm

**E:** 1000 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Non disponible

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 21265 g

Lucis 28.K1.X\_pc(7) Infinity II / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis 28.K1.X\_pc(7) Infinity II  
Lamps: 1 x LED G5

