

INFINITY II 28.K2.60Y


Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre acrylique

Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.60)

Suspension: câbles d'acier avec câble blanc

Collier décoratif: acier laqué RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.39), RAL Argento Dorato (.70) ou RAL Laiton (.74)

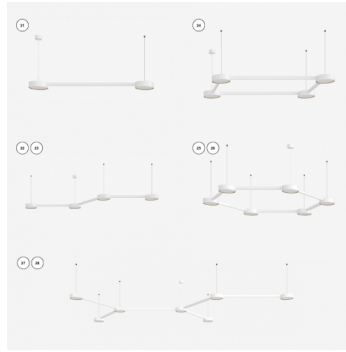

W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	E	DALI 2						
130,9	4000	17703	12392	3865	2323	600	220	1000	M	-	P*	Q*	-	-	21265

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 130,9 W

Température Couleur: 4000 K

Module luminous flux: 17703 lm

Luminaire luminous flux: 12392 lm

A: 3865 mm

B: 2323 mm

C: 600 mm

D: 220 mm

E: 1000 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 21265 g

Lucis 28.K2.X_pc(7) Infinity II / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis 28.K2.X_pc(7) Infinity II
Lamps: 1 x LED G5

